



PREFIX



THE PREMIUM BRAND IN RAILING SYSTEMS

Q-railing



PREFIX

Q-line


Catalogue Produits 2016/2017

204

Services

Demande de devis

MOD 0944 MOD 0913
MOD 0914



☐ MOD 0944 (H=1150 mm)

- ☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 304
- ☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 316
- ☐ Ø 48,3 x 2,0 mm - 316

☐ MOD 0913 (H=970 mm)

☐ MOD 0914 (H=970 mm)

- ☐ Ø 42,4 x 2,6 mm - 316
- ☐ Ø 48,3 x 2,6 mm - 316
- ☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 304
- ☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 316
- ☐ Ø 48,3 x 2,0 mm - 316

Réalisation


☐

Avec pinces à verre

355 - 380

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Pince à verre

- ☐ MOD 20
- ☐ MOD 21
- ☐ MOD 22
- ☐ MOD 24
- ☐ MOD 26
- ☐ MOD 27
- ☐ MOD 28
- ☐ MOD 29
- ☐ MOD 42
- ☐ MOD 44
- ☐ MOD 46
- ☐ MOD 51
- ☐ MOD 52

Épaisseur du verre

- ☐ 6 mm
- ☐ 8 mm
- ☐ 10 mm
- ☐ 12 mm
- ☐ 15 mm
- ☐ 6,76 mm
- ☐ 8,38 mm
- ☐ 8,76 mm
- ☐ 9,52 mm
- ☐ 10,76 mm
- ☐ 11,52 mm
- ☐ 12,76 mm
- ☐ 13,52 mm
- ☐ 16,76 mm
- ☐ 17,52 mm

Type

Quantité

	W = _____ °
	W = _____ °


☐

Avec Spider

388

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Spider

- ☐ MOD 0750
- ☐ MOD 0751
- ☐ MOD 0752
- ☐ MOD 0753

Épaisseur du verre

☐ 8 - 13,52 mm


☐

Avec supports
traversants de lisse

229 - 231

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Supports traversants de lisse
par poteau

_____ pièces

- ☐ MOD 0825 (Ø 10)
- ☐ MOD 0830 (Ø 12)
- ☐ MOD 0835 (Ø 14)
- ☐ MOD 0840 (Ø 16)
- ☐ MOD 0834 (Ø 12)
- ☐ MOD 0839 (Ø 12)

	W = _____ °
	MOD 0834
	MOD 0839

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Q-line


Catalogue Produits 2016/2017

204

Services

Demande de devis

MOD 0944 MOD 0913
MOD 0914



☐ MOD 0944 (H=1150 mm)

- ☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 304
- ☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 316
- ☐ Ø 48,3 x 2,0 mm - 316

☐ MOD 0913 (H=970 mm)






☐ MOD 0914 (H=970 mm)

- ☐ Ø 42,4 x 2,6 mm - 316
- ☐ Ø 48,3 x 2,6 mm - 316
- ☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 304
- ☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 316
- ☐ Ø 48,3 x 2,0 mm - 316

Réalisation

Type

Quantité

☐ Avec supports axiaux 226 H1: _____ mm H2: _____ mm		Supports axiaux par poteau _____ pièces d = 12 mm	☐ Droit  ☐ Orientable 	   W = _____ °    W = _____ °	
☐ Pour système de câbles 237 H1: _____ mm H2: _____ mm		Vis à oeillet par poteau _____ pièces d: ☐ 3,2 mm ☐ 6,0 mm	   W = _____ °		
☐ Pour système de câbles 240 - 241 H1: _____ mm H2: _____ mm		Support traversant pour câble _____ pièces d = 3,2 mm	   W = _____ ° 		

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Q-line

Services

Demande de devis

Catalogue Produits 2016/2017

211

MOD 0564


MOD 0544

☐ MOD 0564 (H=1150 mm)

☐ MOD 0544 (H=970 mm)

☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 304

☐ Ø 42,4 x 2,6 mm - 304



Réalisation

Type

Quantité




Avec pinces à verre

355 - 380

H1: _____ mm

H2: _____ mm








Pince à verre

- ☐ MOD 20
- ☐ MOD 21
- ☐ MOD 22
- ☐ MOD 24
- ☐ MOD 26
- ☐ MOD 27
- ☐ MOD 28
- ☐ MOD 29
- ☐ MOD 42
- ☐ MOD 44
- ☐ MOD 46
- ☐ MOD 51
- ☐ MOD 52

Épaisseur du verre

- ☐ 6 mm
- ☐ 8 mm
- ☐ 10 mm
- ☐ 12 mm
- ☐ 15 mm
- ☐ 6,76 mm
- ☐ 8,38 mm
- ☐ 8,76 mm
- ☐ 9,52 mm
- ☐ 10,76 mm
- ☐ 11,52 mm
- ☐ 12,76 mm
- ☐ 13,52 mm
- ☐ 16,76 mm
- ☐ 17,52 mm



W = _____ °

W = _____ °



Avec pinces à verre


355 - 380

H1: _____ mm

H2: _____ mm

H3: _____ mm

H4: _____ mm

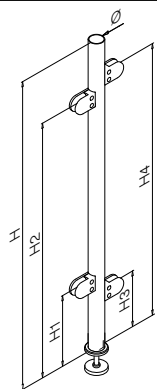


Pince à verre

- ☐ MOD 20
- ☐ MOD 21
- ☐ MOD 22
- ☐ MOD 24
- ☐ MOD 26
- ☐ MOD 27
- ☐ MOD 28
- ☐ MOD 29
- ☐ MOD 42
- ☐ MOD 44
- ☐ MOD 46
- ☐ MOD 51
- ☐ MOD 52

Épaisseur du verre

- ☐ 6 mm
- ☐ 8 mm
- ☐ 10 mm
- ☐ 12 mm
- ☐ 15 mm
- ☐ 6,76 mm
- ☐ 8,38 mm
- ☐ 8,76 mm
- ☐ 9,52 mm
- ☐ 10,76 mm
- ☐ 11,52 mm
- ☐ 12,76 mm
- ☐ 13,52 mm
- ☐ 16,76 mm
- ☐ 17,52 mm



W = _____ °

W = _____ °




Avec Spider

388

H: _____ mm

H1: _____ mm

H2: _____ mm




Spider

- ☐ MOD 0750
- ☐ MOD 0751
- ☐ MOD 0752
- ☐ MOD 0753

Épaisseur du verre

☐ 8 - 13,52 mm



Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Q-line


Services

Demande de devis

Catalogue Produits 2016/2017

211

MOD 0564 MOD 0544



☐ MOD 0564 (H=1150 mm)

☐ MOD 0544 (H=970 mm)

☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 304

☐ Ø 42,4 x 2,6 mm - 304

Réalisation

Type

Quantité




Avec supports
traversants de lisse

229 - 231

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Supports traversants de lisse
par poteau

_____ pièces

- ☐ MOD 0825 (Ø 10)
- ☐ MOD 0830 (Ø 12)
- ☐ MOD 0835 (Ø 14)
- ☐ MOD 0840 (Ø 16)
- ☐ MOD 0834 (Ø 12)
- ☐ MOD 0839 (Ø 12)



W = _____ °



MOD 0834



MOD 0839




Avec supports axiaux

226

H1: _____ mm

H2: _____ mm




Supports axiaux
par poteau


_____ pièces

d = 12 mm

☐ Droit



☐ Orientable



W = _____ °



W = _____ °

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Q-line

Catalogue Produits 2016/2017

211

Services

Demande de devis

☐ MOD 0564 (H=1150 mm)


☐ MOD 0544 (H=970 mm)

☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 304

☐ Ø 42,4 x 2,6 mm - 304

MOD 0564

MOD 0544



Réalisation

Type

Quantité




Pour système de câbles

237

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Vis à oeillet par poteau

_____ pièces

d:

☐ 3,2 mm

☐ 6,0 mm



W = _____ °




Pour système de câbles

240 - 241

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Support traversant pour câble

_____ pièces

d = 3,2 mm



W = _____ °



Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Q-line

Catalogue Produits 2016/2017

214

Services

Demande de devis

MOD 0551



MOD 0552



MOD 0555



☐ MOD 0551 (304, 316)
☐ MOD 0552 (304, 316)
☐ MOD 0555 (304, 316)

☐ MOD 0551 (304, 316)
☐ MOD 0552 (304, 316)
☐ MOD 0555 (304, 316)

☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 304
☐ Ø 48,3 x 2,0 mm - 304
☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 316
☐ Ø 48,3 x 2,0 mm - 316

☐ Ø 42,4 x 2,6 mm - 304
☐ Ø 48,3 x 2,6 mm - 304
☐ Ø 42,4 x 2,6 mm - 316
☐ Ø 48,3 x 2,6 mm - 316

Réalisation

Type

Quantité

☐ Avec pinces à verre 355 - 380 H: _____ mm H1: _____ mm H2: _____ mm		Pince à verre ☐ MOD 20 ☐ MOD 21 ☐ MOD 22 ☐ MOD 24 ☐ MOD 26 ☐ MOD 27 ☐ MOD 28 ☐ MOD 29 ☐ MOD 42 ☐ MOD 44 ☐ MOD 46 ☐ MOD 51 ☐ MOD 52	Épaisseur du verre ☐ 6 mm ☐ 8 mm ☐ 10 mm ☐ 12 mm ☐ 15 mm ☐ 6,76 mm ☐ 8,38 mm ☐ 8,76 mm ☐ 9,52 mm ☐ 10,76 mm ☐ 11,52 mm ☐ 12,76 mm ☐ 13,52 mm ☐ 16,76 mm ☐ 17,52 mm		
☐ Avec Spider 388 H: _____ mm H1: _____ mm H2: _____ mm		Spider ☐ MOD 0750 ☐ MOD 0751 ☐ MOD 0752 ☐ MOD 0753	Épaisseur du verre ☐ 8 - 13,52 mm		
☐ Avec supports traversants de lisse 229 - 231 H: _____ mm H1: _____ mm H2: _____ mm		Supports traversants de lisse par poteau _____ pièces ☐ MOD 0825 (Ø 10) ☐ MOD 0830 (Ø 12) ☐ MOD 0835 (Ø 14) ☐ MOD 0840 (Ø 16) ☐ MOD 0834 (Ø 12) ☐ MOD 0839 (Ø 12)			

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Q-line

Catalogue Produits 2016/2017

214

Services

Demande de devis

MOD 0551



MOD 0552



MOD 0555



☐ MOD 0551 (304, 316)
☐ MOD 0552 (304, 316)
☐ MOD 0555 (304, 316)

☐ MOD 0551 (304, 316)
☐ MOD 0552 (304, 316)
☐ MOD 0555 (304, 316)






☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 304
☐ Ø 48,3 x 2,0 mm - 304
☐ Ø 42,4 x 2,0 mm - 316
☐ Ø 48,3 x 2,0 mm - 316

☐ Ø 42,4 x 2,6 mm - 304
☐ Ø 48,3 x 2,6 mm - 304
☐ Ø 42,4 x 2,6 mm - 316
☐ Ø 48,3 x 2,6 mm - 316

Réalisation

Type

Quantité

☐ Avec supports axiaux 226 H: _____ mm H1: _____ mm H2: _____ mm		Supports axiaux par poteau _____ pièces d = 12 mm	☐ Droit  ☐ Orientable 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Droit</th> <th>Orientable</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Droit	Orientable																	
Droit	Orientable																						
																							
																							
																							
																							
																							
☐ Pour système de câbles 237 H: _____ mm H1: _____ mm H2: _____ mm		Vis à œillet par poteau _____ pièces d: ☐ 3,2 mm ☐ 6,0 mm		<table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																			
																							
																							
																							
																							
☐ Pour système de câbles 240 - 241 H: _____ mm H1: _____ mm H2: _____ mm		Support traversant pour câble _____ pièces d = 3,2 mm		<table border="1"> <tbody> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>																			
																							
																							
																							

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Square Line®


Services

Demande de devis


Catalogue Produits 2016/2017

176, 196

MOD 4913



MOD 4901



☐ MOD 4913 (H=970 mm)

☐ MOD 4901 (H=1000 mm)

☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 304

☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 316

☐ 60 x 30 x 2,6 mm - 316

Réalisation


☐

Avec pinces à verre

355 - 380

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Pince à verre

- ☐ MOD 20
- ☐ MOD 21
- ☐ MOD 22
- ☐ MOD 24
- ☐ MOD 26
- ☐ MOD 27
- ☐ MOD 28
- ☐ MOD 29
- ☐ MOD 42
- ☐ MOD 44
- ☐ MOD 46
- ☐ MOD 51
- ☐ MOD 52

Épaisseur du verre

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ☐ 6 mm | ☐ 6,76 mm |
| ☐ 8 mm | ☐ 8,38 mm |
| ☐ 10 mm | ☐ 8,76 mm |
| ☐ 12 mm | ☐ 9,52 mm |
| ☐ 15 mm | ☐ 10,76 mm |
| | ☐ 11,52 mm |
| | ☐ 12,76 mm |
| | ☐ 13,52 mm |
| | ☐ 16,76 mm |
| | ☐ 17,52 mm |

Type

Quantité


☐

Avec Spider

387-388

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Spider

- ☐ MOD 0750
- ☐ MOD 0751
- ☐ MOD 0752
- ☐ MOD 0753
- ☐ MOD 4752
- ☐ MOD 4753

Épaisseur du verre

☐ 8 - 13,52 mm

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Square Line®

Catalogue Produits 2016/2017

176, 196

Services

Demande de devis

☐ MOD 4913 (H=970 mm)

☐ MOD 4901 (H=1000 mm)


☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 304

☐ 60 x 30 x 2,6 mm - 316

☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 316

MOD 4913

MOD 4901



Réalisation

Type

Quantité




Avec supports
traversants de lisse

183

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Supports traversants de lisse
par poteau

_____ pièces

☐ MOD 4820

☐ MOD 4821

☐ MOD 4822

☐ MOD 4823




Pour système de câbles

237

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Vis à œillet par poteau

_____ pièces

d:

☐ 3,2 mm

☐ 6,0 mm




Avec supports
traversants de lisse

229 - 231

H1: _____ mm

H2: _____ mm



Supports traversants de lisse
par poteau

_____ pièces

☐ MOD 0825 (Ø 10)

☐ MOD 0826 (Ø 10)

☐ MOD 0830 (Ø 12)

☐ MOD 0831 (Ø 12)

☐ MOD 0835 (Ø 14)

☐ MOD 0836 (Ø 14)

☐ MOD 0840 (Ø 16)

☐ MOD 0834 (Ø 12)

☐ MOD 0839 (Ø 12)



W = _____ °

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Square Line®

Catalogue Produits 2016/2017

181

Services

Demande de devis

☐ MOD 4551

- ☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 304
☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 316


MOD 4551



☐ MOD 4555

- ☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 304
☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 316

MOD 4555



Réalisation

☐ Avec pinces à verre 355 - 380 H: _____ mm H1: _____ mm H2: _____ mm		Pince à verre ☐ MOD 20 ☐ MOD 21 ☐ MOD 22 ☐ MOD 24 ☐ MOD 26 ☐ MOD 27 ☐ MOD 28 ☐ MOD 29 ☐ MOD 42 ☐ MOD 44 ☐ MOD 46 ☐ MOD 51 ☐ MOD 52	Épaisseur du verre ☐ 6 mm ☐ 8 mm ☐ 10 mm ☐ 12 mm ☐ 15 mm ☐ 6,76 mm ☐ 8,38 mm ☐ 8,76 mm ☐ 9,52 mm ☐ 10,76 mm ☐ 11,52 mm ☐ 12,76 mm ☐ 13,52 mm ☐ 16,76 mm ☐ 17,52 mm

Type

Quantité

☐ Avec Spider 387-388 H: _____ mm H1: _____ mm H2: _____ mm		Spider ☐ MOD 0750 ☐ MOD 0751 ☐ MOD 0752 ☐ MOD 0753 ☐ MOD 4752 ☐ MOD 4753	Épaisseur du verre ☐ 8 - 13,52 mm

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PREFIX

Square Line®

Catalogue Produits 2016/2017

181

Services

Demande de devis

☐ MOD 4551

- ☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 304
☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 316


MOD 4551



☐ MOD 4555

- ☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 304
☐ 40 x 40 x 2,0 mm - 316

MOD 4555




Avec supports
traversants de lisse

183

H: _____ mm

H1: _____ mm


H2: _____ mm



Supports traversants de lisse
par poteau

_____ pièces

- ☐ MOD 4820
☐ MOD 4821
☐ MOD 4822
☐ MOD 4823

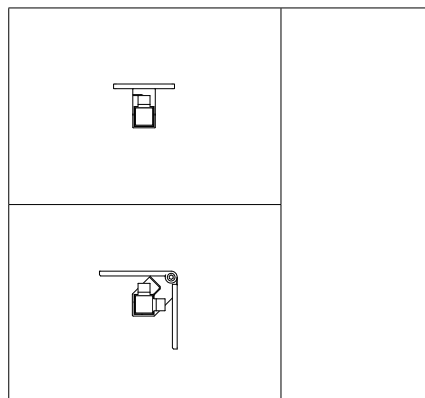


Pour système de câbles

237

H: _____ mm

H1: _____ mm


H2: _____ mm



Vis à oeillet par poteau

_____ pièces

- d:
☐ 3,2 mm
☐ 6,0 mm

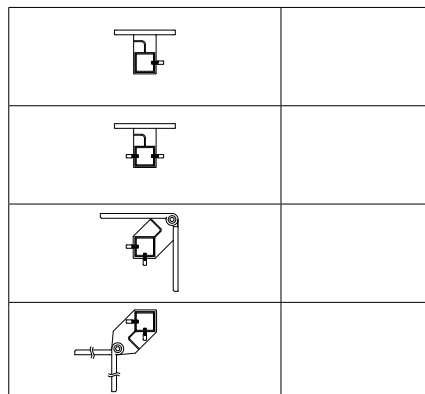

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PERÇAGE

(tube)

Services

Demande de devis

Catalogue Produits 2016/2017

 189, 196, 272

Réalisation

Type

Quantité Quantité


☐

H: _____ mm

H1: _____ mm

H2: _____ mm

W1: _____ °



H1/H2

☐☐☐

Ø				Fraisage	Tube	 Ø mm	M6	M8	M10
Ø 33,7 x 2,0 mm	☐	☐					☐	☐	☐
Ø 42,4 x 2,0 mm	☐	☐	304 ☐ 316 ☐				☐	☐	☐
Ø 42,4 x 2,6 mm	☐	☐					☐	☐	☐
Ø 48,3 x 2,0 mm	☐	☐					☐	☐	☐
Ø 48,3 x 2,6 mm	☐	☐	304 ☐ 316 ☐				☐	☐	☐
Ø 60,3 x 2,0 mm	☐						☐	☐	☐
40 x 40 x 2,0 mm	☐	☐					☐	☐	☐
60 x 30 x 2,6 mm		☐					☐	☐	☐

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




FRAISAGE / COUPE

Services

Demande de devis

Catalogue Produits 2016/2017 (tube rond pour spots à LED)

272




		2500 mm	5000 mm	304 Inox brossé	316 Inox brossé	304 Inox poli	316 Inox poli
○	Ø 42,4 x 2,0 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐
○	Ø 48,3 x 2,0 mm	☐	☐	☐	☐		
Quantité: _____							

Vous pouvez à présent mettre des spots à LED dans un tube cintré. Pour de plus amples informations, contactez nous!

FRAISAGE

(trou pour spots à LED]



☐

L = _____ mm


L₁ = _____ mm (min. 55)

L₂ = _____ mm

Quantité: _____

COUPE

(tube pré-percé pour spots à LED)



☐

X = 90°

L = _____ mm

R = _____ mm

Pour une coupe avec angle, veuillez nous contacter !

Chutes livrées avec votre commande

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

(tubes et barres carrés)

Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

**183, 189, 193,
196, 201**

		2500 mm	5000 mm	304 Inox brossé	316 Inox brossé
	15 x 5 mm	☐	☐	☐	☐
	40 x 10 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐
	40 x 40 x 2,0 mm	☐	☐	☐	☐
	60 x 30 x 2,6 mm		☐		☐
	60 x 20 x 2,0 mm	☐	☐		☐
Quantité: _____					

Coupe droite

☐

$X = 90^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

Coupe biseau - plan vertical

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

Coupe biseau - plan horizontal

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

Q-railing

Client

Nom _____

Société _____

N°, rue. _____

Code postal, ville _____

Téléphone & Fax _____

E-mail _____

N° Client _____

Numéro de révision* _____

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

(Tubes et barres ronds)

Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

**222, 272,
291, 297**

		2500 mm	3000 mm	5000 mm	304 Inox brossé	316 Inox brossé	304 Inox poli	316 Inox poli
●	Ø 10 mm	☐		☐	☐			
●	Ø 12 mm	☐		☐	☐	☐	☐	☐
●	Ø 14 mm	☐		☐	☐			
○	Ø 12 x 1,0 mm	☐		☐	☐			
○	Ø 16 x 1,0 mm	☐		☐	☐	☐		
○	Ø 33,7 x 2,0 mm	☐		☐	☐	☐		
○	Ø 38 x 1,5 mm		☐			☐		
○	Ø 42,4 x 1,5 mm	☐		☐	☐	☐		
○	Ø 42,4 x 2,0 mm	☐		☐	☐	☐	☐	☐
○	Ø 42,4 x 2,6 mm	☐		☐	☐	☐		
○	Ø 48,3 x 2,0 mm	☐		☐	☐	☐		
○	Ø 48,3 x 2,6 mm	☐		☐	☐	☐	☐	☐
○	Ø 60,3 x 2,0 mm	☐		☐	☐			
Quantité: _____		* Seulement pour longueur de 5000 mm						


Coupe droite

☐

X = 90°

L = _____ mm

R = _____ mm





Coupe biseau

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm



Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

(Profil en U)

Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

126 - 127

		2500 mm	5000 mm	316 Inox brossé	Aluminium
	17,25 x 15 x 2,0 mm	☐	☐		☐
	30 x 27 x 3,0 mm		☐	☐	
	40 x 37 x 3,0 mm		☐	☐	
	22 x 20 x 2,0 mm	☐	☐		☐
	26 x 20 x 2,0 mm	☐	☐		☐
Quantité: _____					

Coupe droite

☐

$X = 90^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

Coupe biseau - plan vertical

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

Coupe biseau - plan vertical

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

Q-railing

Client

Nom _____

Société _____

N°, rue. _____

Code postal, ville _____

Téléphone & Fax _____

E-mail _____

N° Client _____

Numéro de révision* _____

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

(Edge Protection)

Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

124 - 125

		2500 mm	5000 mm	316	Aluminium .18 Aspect inox brossé	Bouleau laqué	Chêne laqué	Chêne vernis
	28,5 x 9 x 5 mm	☐				☐	☐	☐
	32,5 x 9 x 5 mm	☐				☐	☐	☐
	16,5 x 5 x 1 mm		☐	☐				
	20,5 x 5 x 1 mm	☐	☐	☐				
	24,5 x 5 x 1 mm	☐	☐	☐				
	28,5 x 5 x 1 mm		☐	☐				
	21,5 x 5 x 1,5 mm	☐	☐		☐			
	25,5 x 5 x 1,5 mm	☐	☐		☐			
Quantité: _____								

Coupe droite

☐

X = 90°

L = _____ mm

R = _____ mm

Coupe biseau - plan vertical

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

Coupe biseau - plan vertical

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

(bois)

Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

147,
331, 333

		2500 mm	3600 mm	6600 mm	Bouleau brut	Bouleau P11 teinté et laqué	Bouleau laqué	Chêne laqué	Cèdre brut
●	Ø 42,0 mm*		□*	□*	□				
●	Ø 42,0 mm	□			□	□	□	□	□
●	Ø 48,0 mm	□			□				
●	Ø 42,0 mm	□				□	□	□	
Quantité: _____									* Bendywood

Coupe droite

☐

X = 90°

L = _____ mm

R = _____ mm

Coupe biseau - plan vertical

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

Coupe biseau - plan vertical

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

(mains-courantes à fond de gorge)

Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

139 - 140,
144, 148, 218

144, 148, 218							Aluminium			
		2500 mm	5000 mm	304 Inox brossé	316 Inox brossé	304 Inox poli	316 Inox poli	.18 Aspect inox brossé	.09 Aspect inox brossé IX	.00 Brut
	Ø 30 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐					
	Ø 42,4 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐	☐ **	☐ **			
	Ø 48,3 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐	☐ **	☐ **			
	Ø 60,3 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐					
	80 x 40 x 1,5 mm *		☐	☐						
	110 x 40 x 1,5 mm *		☐	☐						
	Ø 42,4 x 1,5 mm	☐	☐					☐	☐ **	☐ **
Quantité: _____							* Angle biseau 45 - 90°			
							** Seulement pour longueur de 5000 mm			


Coupe droite



X = 90°

L = _____ mm

R = _____ mm





Coupe biseau - plan vertical



X = _____ °

L = _____ mm


R = _____ mm



X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm





Coupe biseau - plan vertical



X = _____ °

L = _____ mm



R = _____ mm



X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm



Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

(mains-courantes à fond de gorge)

Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

**23, 119, 128,
131, 134, 136**

						Aluminium			
		2500 mm	5000 mm	304 Inox brossé	316 Inox brossé	.18 Aspect inox brossé	.09 Aspect inox brossé IX	.08 Argenté mat	.00 Brut
	40 x 40 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐				
	60 x 40 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐				
	33 x 39 x 4,5 mm		☐					☐	☐
	40 x 40 x 1,5 mm	☐	☐			☐	☐		☐
	65 x 40 x 1,5 mm	☐	☐				☐	☐	☐
	65 x 40 x 1,5 mm	☐	☐				☐		
Quantité: _____						* Seulement pour longueur de 5000 mm			

Coupe droite

☐

X = 90°

L = _____ mm

R = _____ mm

Coupe biseau - plan vertical

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

Coupe biseau - plan vertical

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Habillage, montage au sol

Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

**66, 93,
324**

								
	SLIM	SLIM *	3kN	3kN *	PRO LED			
	Habillage avant	Habillage arrière	Habillage avant	Habillage arrière	Habillage arrière			
304 Inox brossé (2500 mm)	☐	☐	☐	☐				
316 Inox brossé (5000 mm)	☐	☐						
.09 Aspect inox brossé IX					☐ 2500 mm	☐ 5000 mm		
* T=	☐ 12	☐ 12,76 - 13,52	☐ 15	☐ 16,76 - 17,52	☐ 19	☐ 20,76 - 21,52	☐ 24,76 - 25,52	☐ 31,52
Quantité: _____								

Coupe droite

☐

X = 90°

L = _____ mm

R = _____ mm




Coupe biseau - plan vertical

☐

X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm



X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm



Coupe biseau - plan vertical

☐

X = _____ °

L = _____ mm


R = _____ mm



X = _____ °

L = _____ mm

R = _____ mm



Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Habillage, montage latéral

Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

**46, 56, 61, 70,
83, 90, 97**

	PRO	PRO Y	PRO INVERSE	MAX	MAX Y	SLIM	3kN
304 Inox brossé (2500 mm)						☐	☐
316 Inox brossé (5000 mm)						☐	
.18 Aspect inox brossé	☐ = 5000 mm	☐ = 5000 mm	☐ = 5000 mm	☐ = 5000 mm	☐ = 5000 mm	☐ = 2500 mm	☐ = 2500 mm
Quantité: _____							

Coupe droite

☐

$X = 90^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

Coupe biseau - plan vertical

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

Coupe biseau - plan vertical

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

☐

$X = \text{_____}^\circ$

$L = \text{_____ mm}$

$R = \text{_____ mm}$

Q-railing

Client

Nom _____

Société _____

N°, rue. _____

Code postal, ville _____

Téléphone & Fax _____

E-mail _____

N° Client _____

Numéro de révision* _____

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage au sol


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

38,49,
78,85



1

Réalisation



Quantité

	PRO 6906	PRO 6909	MAX 6926	MAX 6929
H x B (mm)	122 x 60	121 x 127	131,5 x 80	135 x 180
2500 mm	☐ x = 50 mm	☐ x = 50 mm	☐	☐
5000 mm	☐ x = 100 mm	☐ x = 100 mm		



L: _____ mm

_____ pc.

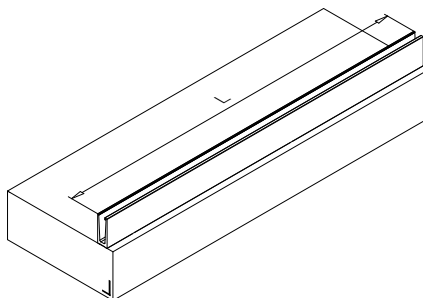

2

Réalisation

Quantité






W: _____ °

_____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

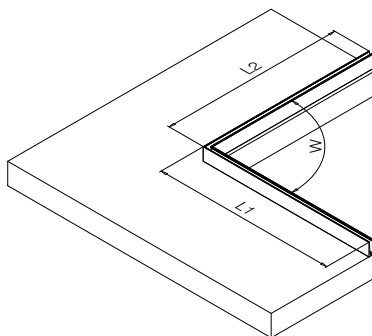

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage au sol


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017




22, 65,
92



1



Réalisation

Quantité

	HYBRID 6919 	SLIM 6904 	SLIM 6914 	3kN 6908 
				
H x B (mm)	43,5 x 32	121 x 45	121 x 45	128 x 71
2500 mm				☐
5000 mm	☐	☐	☐	

L: _____ mm

_____ pc.

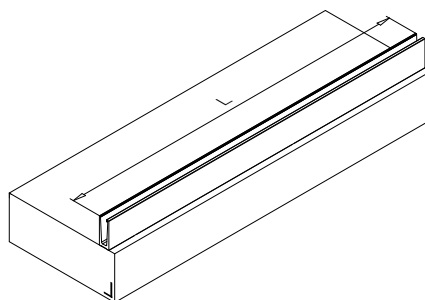

2

Réalisation




Quantité

W: _____ °

_____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

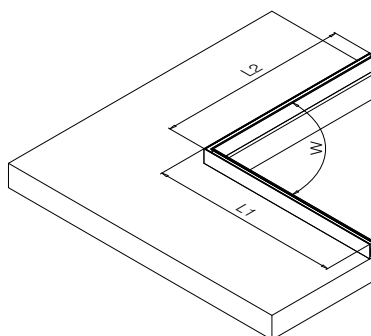

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage au sol


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

38,49,
78,85



3

Réalisation




Quantité

	PRO 6906	PRO 6909	MAX 6926	MAX 6929
H x B (mm)	122 x 60	121 x 127	131,5 x 80	135 x 180
2500 mm	☐ x = 50 mm	☐ x = 50 mm	☐	☐
5000 mm	☐ x = 100 mm	☐ x = 100 mm		



W1: _____ °
W2: _____ °
L1: _____ mm
L2: _____ mm
L3: _____ mm

_____ pc.

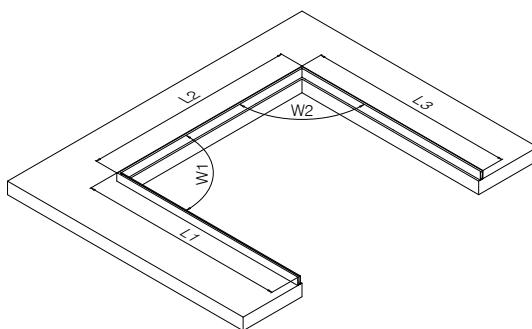

4




Réalisation

Quantité



W: _____ °
L1: _____ mm
L2: _____ mm

_____ pc.

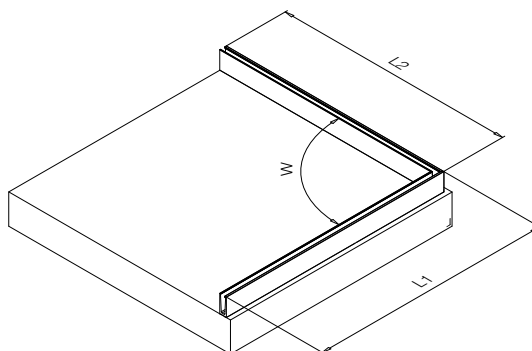

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage au sol


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

22, 65,
92



3

Réalisation

Quantité

	HYBRID 6919	SLIM 6904	SLIM 6914	3kN 6908
H x B (mm)	43,5 x 32	121 x 45	121 x 45	128 x 71
2500 mm				☐
5000 mm	☐	☐	☐	




W1: _____ ° _____ pc.

W2: _____ °

L1: _____ mm

L2: _____ mm

L3: _____ mm

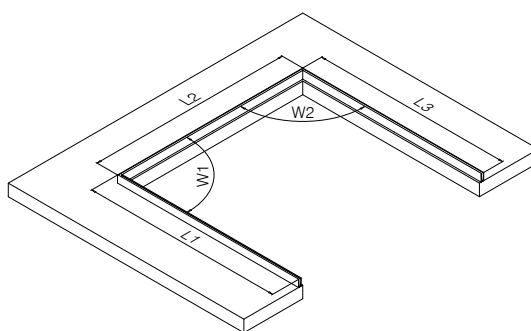

4




Réalisation

Quantité

W: _____ ° _____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

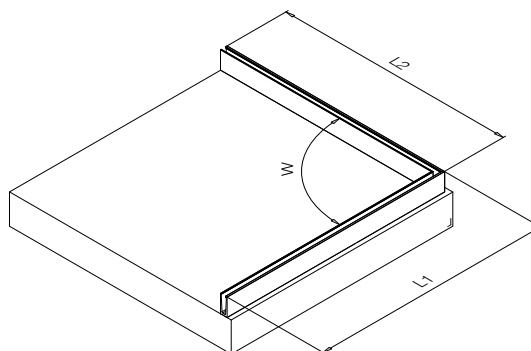

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage au sol


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

38,49,
78,85



5

Réalisation




Quantité

	PRO 6906	PRO 6909	MAX 6926	MAX 6929
H x B (mm)	122 x 60	121 x 127	131,5 x 80	135 x 180
2500 mm	☐ x = 50 mm	☐ x = 50 mm	☐	☐
5000 mm	☐ x = 100 mm	☐ x = 100 mm		



W1: _____ °
W2: _____ °
L1: _____ mm
L2: _____ mm
L3: _____ mm

_____ pc.

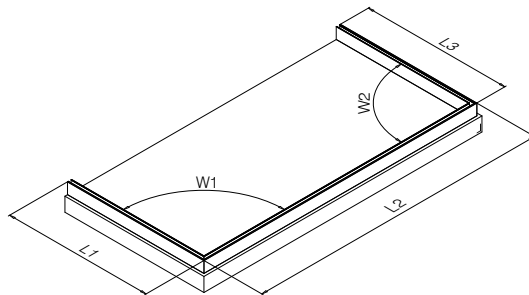

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage au sol


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

22, 65,
92



5

Réalisation

Quantité

	HYBRID 6919	SLIM 6904	SLIM 6914	3kN 6908
H x B (mm)	43,5 x 32	121 x 45	121 x 45	128 x 71
2500 mm				☐
5000 mm	☐	☐	☐	




W1: _____ ° _____ pc.

W2: _____ °

L1: _____ mm

L2: _____ mm

L3: _____ mm

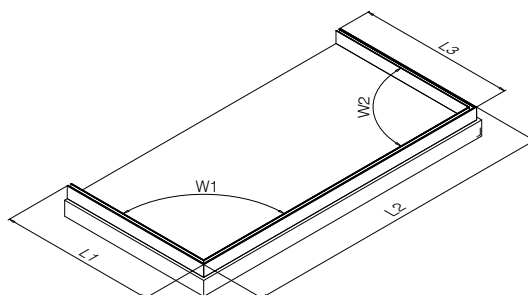

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage latéral


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

43,53,
81,88



6



Réalisation

Quantité

	PRO 6915	PRO 6916	MAX 6935	MAX 6936
H x B (mm)	135 x 61,5	214 x 60	170 x 81,5	257,5 x 80
2500 mm	☐ x = 50 mm	☐ x = 50 mm	☐	☐
5000 mm	☐ x = 100 mm	☐ x = 100 mm		

L: _____ mm

_____ pc.

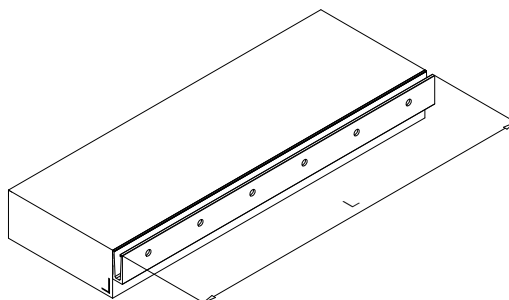

7

Réalisation




Quantité

W: _____ °

_____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

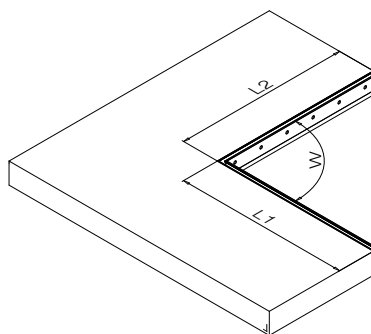

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage latéral


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

58, 68,
96



6



Réalisation

Quantité

	PRO inverse 6911	SLIM 6905	3kN 6907
H x B (mm)	135 x 61,5	119 x 47	126 x 73
2500 mm			☐
5000 mm	☐	☐	

L: _____ mm

_____ pc.

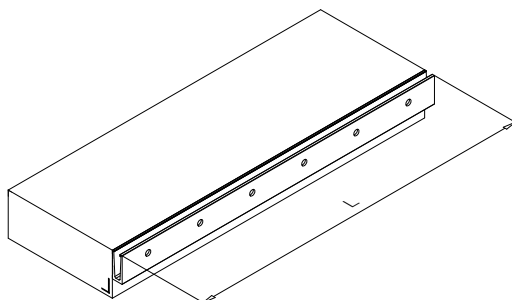

7

Réalisation




Quantité

W: _____ °

_____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

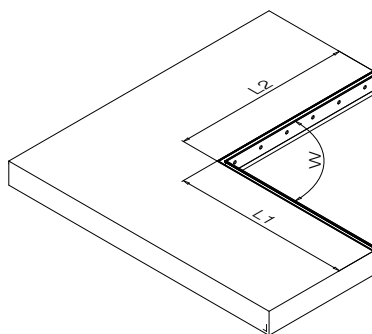

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage latéral


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

43, 53,
81, 88



8

Réalisation

Quantité

	PRO 6915	PRO 6916	MAX 6935	MAX 6936
H x B (mm)	135 x 61,5	214 x 60	170 x 81,5	257,5 x 80
2500 mm	☐ x = 50 mm	☐ x = 50 mm	☐	☐
5000 mm	☐ x = 100 mm	☐ x = 100 mm		




W1: _____ ° _____ pc.

W2: _____ °

L1: _____ mm

L2: _____ mm

L3: _____ mm

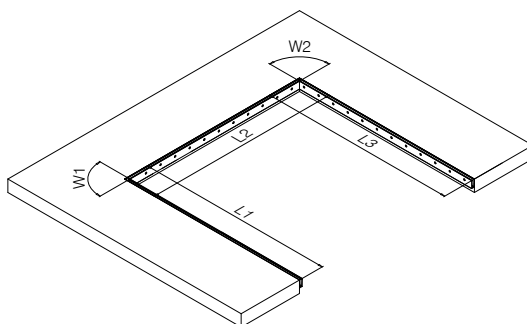

9




Réalisation

Quantité

W: _____ ° _____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

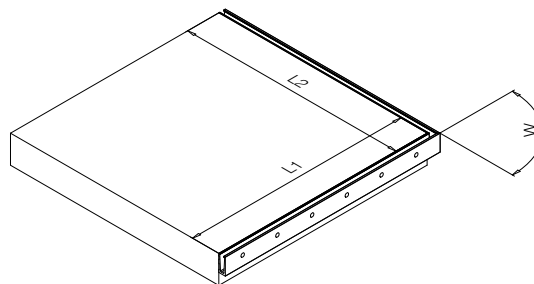

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage latéral


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

58, 68, 96



8




Réalisation

Quantité

	PRO inverse 6911	SLIM 6905	3kN 6907
H x B (mm)	135 x 61,5	119 x 47	126 x 73
2500 mm			☐
5000 mm	☐	☐	

W1: _____ °
W2: _____ °
L1: _____ mm
L2: _____ mm
L3: _____ mm

_____ pc.

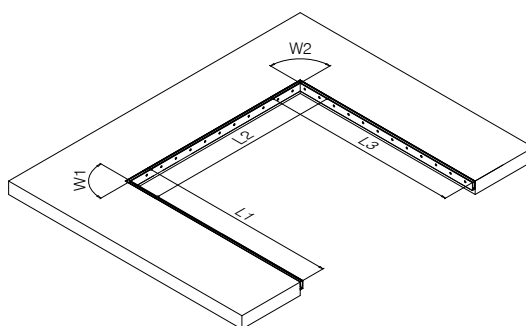




9

Réalisation

Quantité

W: _____ °
L1: _____ mm
L2: _____ mm

_____ pc.

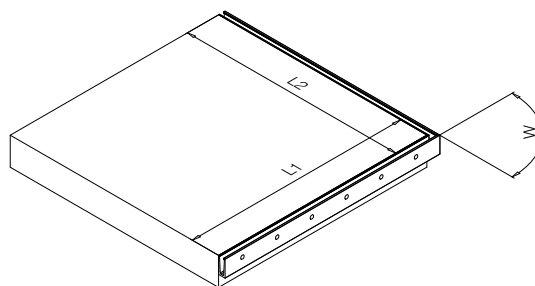

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage latéral


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

43, 53,
81, 88



10

Réalisation




Quantité

	PRO 6915	PRO 6916	MAX 6935	MAX 6936
H x B (mm)	135 x 61,5	214 x 60	170 x 81,5	257,5 x 80
2500 mm	☐ x = 50 mm	☐ x = 50 mm	☐	☐
5000 mm	☐ x = 100 mm	☐ x = 100 mm		



W1: _____ °
W2: _____ °
L1: _____ mm
L2: _____ mm
L3: _____ mm

_____ pc.

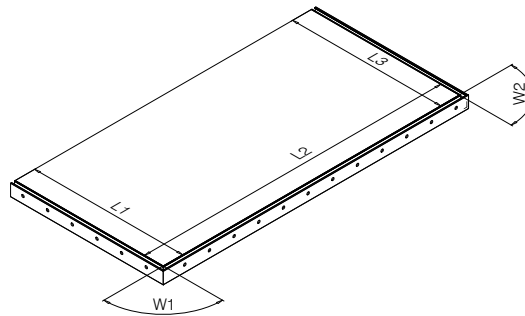

Q-railing

Client

Nom

Société

N° rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage latéral


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

58, 68,
96



10




Réalisation

Quantité

	PRO inverse 6911	SLIM 6905	3kN 6907
H x B (mm)	135 x 61,5	119 x 47	126 x 73
2500 mm			☐
5000 mm	☐	☐	

W1: _____ °
W2: _____ °
L1: _____ mm
L2: _____ mm
L3: _____ mm

_____ pc.

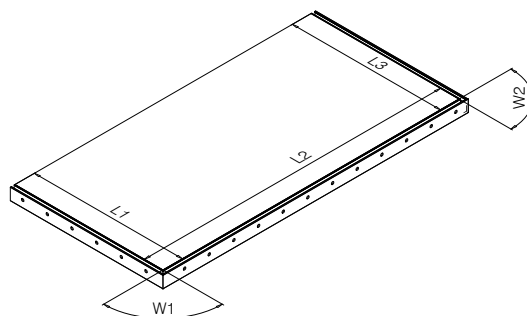

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage au sol pour escaliers


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

38,49,
78,85



11




Réalisation

Quantité

	PRO 6906	PRO 6909	MAX 6926	MAX 6929
H x B (mm)	122 x 60	121 x 127	131,5 x 80	135 x 180
2500 mm	☐ x = 50 mm	☐ x = 50 mm	☐	☐
5000 mm	☐ x = 100 mm	☐ x = 100 mm		



W: _____ ° _____ pc.
L1: _____ mm
L2: _____ mm

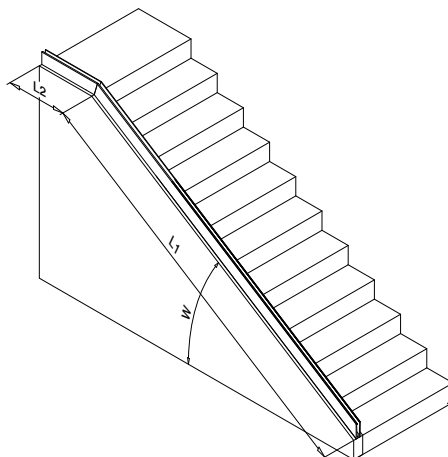




12

Réalisation

Quantité



W: _____ ° _____ pc.
L1: _____ mm
L2: _____ mm

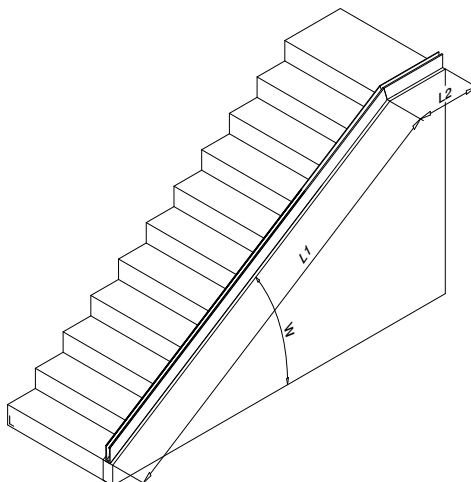

Q-railing

Client

Nom

Société

N° rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage au sol pour escaliers


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

65,92



11

Réalisation




Quantité

	SLIM 6904	SLIM 6914	3kN 6908
H x B (mm)	121 x 45	121 x 45	128 x 71
2500 mm			☐
5000 mm	☐	☐	

W: _____ ° _____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

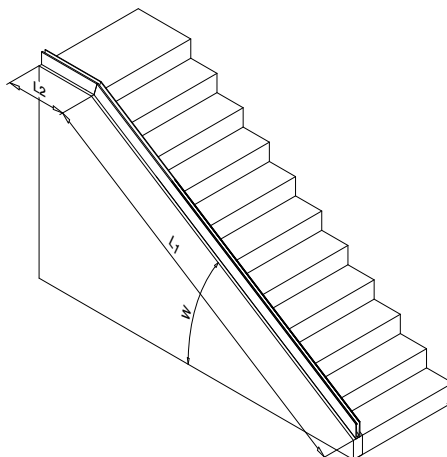

12




Réalisation

Quantité

W: _____ ° _____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

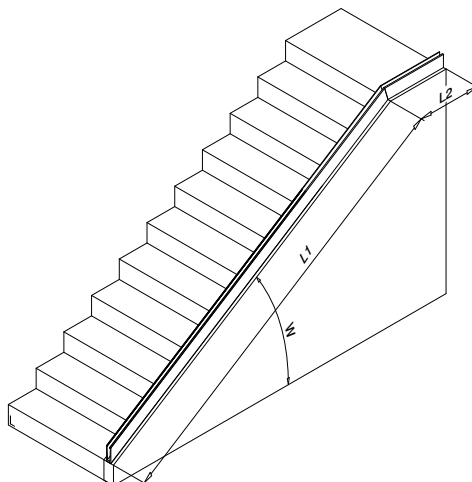

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage latéral pour escaliers


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

43, 53,
81, 88



13




Réalisation

Quantité

	PRO 6915	PRO 6916	MAX 6935	MAX 6936
H x B (mm)	135 x 61,5	214 x 60	170 x 81,5	257,5 x 80
2500 mm	☐ x = 50 mm	☐ x = 50 mm	☐	☐
5000 mm	☐ x = 100 mm	☐ x = 100 mm		



W: _____ ° _____ pc.
L1: _____ mm
L2: _____ mm

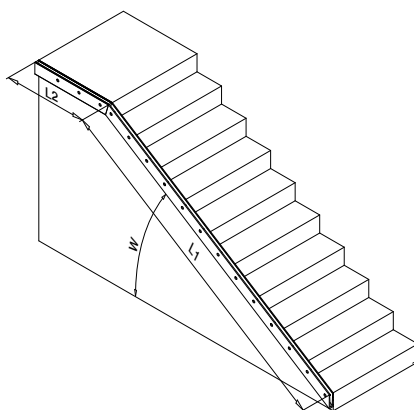




14

Réalisation

Quantité



W: _____ ° _____ pc.
L1: _____ mm
L2: _____ mm

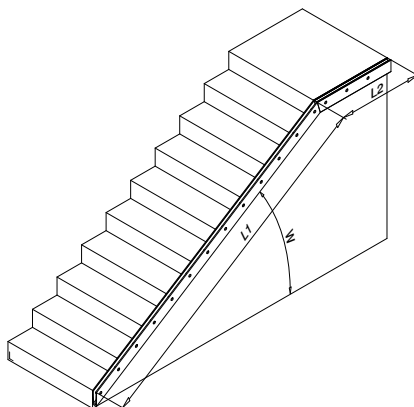

Q-railing

Client

Nom

Société

N° rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




COUPE

Profil de sol, montage latéral pour escaliers


Services

Demande de devis



Catalogue Produits 2016/2017

58, 68,
96



13

Réalisation




Quantité

	PRO inverse 6911	SLIM 6905	3kN 6907
H x B (mm)	135 x 61,5	119 x 47	126 x 73
2500 mm			☐
5000 mm	☐	☐	

W: _____ ° _____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

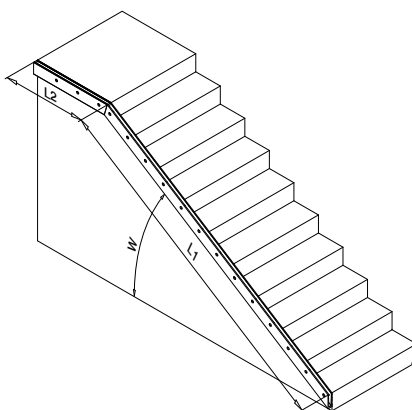

14




Réalisation

Quantité

W: _____ ° _____ pc.

L1: _____ mm

L2: _____ mm

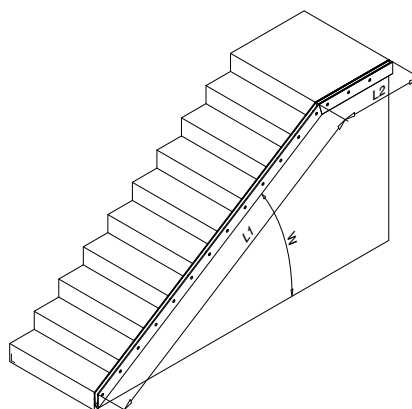

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



DES TUBES PARFAITEMENT CINTRÉS GRÂCE À NOTRE TECHNIQUE DE CINTRAGE

Pratique, précis et sur mesure

Vous recherchez des tubes parfaitement précintrés en 2D ou en 3D ? Laissez-nous faire ! Indiquez-nous simplement les dimensions et les rayons de courbure souhaités et nous vous livrons la solution clé en main. Vous économiserez ainsi du temps et de l'argent sans prendre aucun risque.

Des cotes claires et précises sont le gage d'un résultat parfait.

Nous réalisons toutes les opérations de cintrage avec le plus grand soin. Étant donné que les mesures ne sont pas effectuées sur le site, il est important que vous indiquiez clairement toutes les informations essentielles dans le formulaire de commande.

Vérifiez soigneusement vos côtes de pré-cintrage

À partir des informations fournies, nous concevons un plan du produit cintré que nous vous envoyons afin que vous vérifiiez et validiez le projet. Après réception de votre accord, nous réaliserons votre commande conformément à vos spécifications.

Cintrage 2D économique

Tous les produits cintrés 2D sont livrés prêts à être montés – mis à la longueur, façonnés selon vos exigences et traités spécialement. En raison du processus de cintrage, il est nécessaire de prendre un tube plus long

et les chutes qui en résulteront seront livrées avec le tube cintré 2D. Vous n'avez, quant à vous, plus rien à faire : le produit que vous recevez est prêt à être posé avec, toujours, une finition impeccable.

Cintrage en 3D

Pour toutes les opérations de cintrage en 3D, nous partons d'une inclinaison linéaire et d'un rayon constant. Afin de vous permettre d'effectuer d'éventuels ajustements sur place, les tubes sont livrés non encore coupés. Nous marquons simplement sur le tube les repères de coupe pour la longueur utile, charge à vous de définir la longueur du tube juste avant le montage. Pour les tubes à fond de gorge, veillez à ce que des tolérances soient prévues pour le verre et son montage. Choisissez toujours une combinaison tube-verre qui permet une marge de tolérance d'au moins 5 mm. Grâce à notre retraitement des tubes après cintrage, nous vous garantissons une surface impeccable et un montage sans effort.

Transport et emballage

Tous les produits cintrés que nous expédions sont emballés de manière adaptée pour le transport. Nous vous recommandons de conserver les tubes dans cet emballage jusqu'au moment de la pose, afin d'éviter qu'ils soient déformés, endommagés ou accidentellement rayés.



CINTRAGE 2D & 3D




(tube rond)

Services

Demande de devis

Tous les produits cintrés 2D sont livrés prêts à être montés – mis à la longueur, façonnés selon vos exigences et traités spécialement. Afin de vous permettre d'effectuer d'éventuels ajustements sur place, les tubes 3D sont livrés non coupés. Nous marquons simplement sur le tube les repères de coupe pour la longueur utile, charge à vous de définir la longueur du tube juste avant montage.

		2500 mm	5000 mm	304 Inox brossé	316 Inox brossé	304 Inox poli	316 Inox poli	R _{min.} (2D)	R _{min.} (3D)
●	Ø 10 mm	☐	☐	☐				250 mm	250 mm
●	Ø 12 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	250 mm	250 mm
●	Ø 14 mm	☐	☐	☐				250 mm	250 mm
○	Ø 16 x 1,0 mm	☐	☐	☐	☐			500 mm	500 mm
○	Ø 33,7 x 2,0 mm	☐	☐	☐	☐			500 mm	500 mm
○	Ø 42,4 x 2,0 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	500 mm	500 mm
○	Ø 42,4 x 2,6 mm	☐	☐	☐	☐			1000 mm	1000 mm
○	Ø 48,3 x 2,0 mm	☐	☐	☐	☐			500 mm	500 mm
○	Ø 48,3 x 2,6 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1000 mm	1000 mm
○	Ø 60,3 x 2,0 mm	☐	☐	☐				1000 mm	1000 mm
□	40 x 40 x 2,0 mm (2D)	☐	☐	☐	☐			3500 mm	
Quantité:									* Seulement pour longueur de 5000 mm

2D	3D
	Après débordage d'un fond de gorge de 5000 mm, seulement 3500mm sont utilisables. Pour toutes les opérations de cintrage en 3D, nous partons d'une inclinaison linéaire et d'un rayon constant.
	
☐ Gauche ☐ Droite	
R = _____ mm	H = _____ mm
W = _____ °	H1 = _____ mm
	Hp1 = _____ mm
	Hp2 = _____ mm
	
	Mains-courante
	D = _____ mm
	W = _____ °

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Pliage sur mandrin (tube rond)

Services

Demande de devis

1


Réalisation

Quantité


W: 180°

a: _____ mm

b: _____ mm



Xmin 120 mm

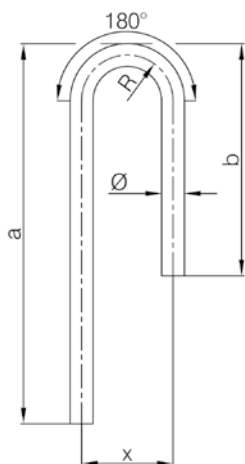

Ø

R

X

Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm ☐	134 mm
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm ☐	128 mm
	85 mm ☐	170 mm
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm ☐	128 mm
	85 mm ☐	170 mm
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm ☐	146 mm
	97 mm ☐	194 mm
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm ☐	146 mm
	97 mm ☐	194 mm
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm ☐	242 mm

304

316

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2


Réalisation

Quantité


W: _____ °

a: _____ mm

b: _____ mm



Xmin 120 mm

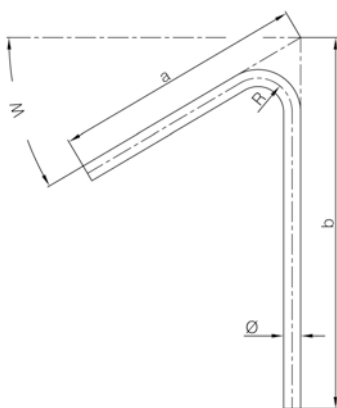

Ø

R

Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm ☐	
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm ☐	85 mm ☐
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm ☐	85 mm ☐
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm ☐	97 mm ☐
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm ☐	97 mm ☐
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm ☐	

304

316

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Pliage sur mandrin (tube rond)

Services


Demande de devis

3


Réalisation

Quantité

W: _____ °
a: _____ mm
b: _____ mm



Xmin 120 mm



Ø	R	
Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm	☐
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm	85 mm
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm	85 mm
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm	97 mm
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm	97 mm
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm	☐


304	316	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

4a


Réalisation

Quantité

W: _____ °
a: _____ mm
b: _____ mm
c: _____ mm



Xmin 120 mm



Ø	R	
Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm	☐
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm	85 mm
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm	85 mm
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm	97 mm
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm	97 mm
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm	☐

304	316	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

Q-railing

Client

Nom _____
Société _____
N°, rue. _____
Code postal, ville _____

Téléphone & Fax _____
E-mail _____
N° Client _____
Numéro de révision* _____

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Pliage sur mandrin (tube rond)

Services

Demande de devis

4b

Réalisation

Quantité




W: _____ °



a: _____ mm

b: _____ mm

c: _____ mm



Xmin 120 mm



Ø	R	
Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm	☐
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm	85 mm
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm	85 mm
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm	97 mm
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm	97 mm
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm	☐

304	316	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	



Client

Nom _____

Société _____

N°, rue. _____

Code postal, ville _____

Téléphone & Fax _____

E-mail _____

N° Client _____

Numéro de révision* _____

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Pliage sur mandrin (tube rond)

Services

Demande de devis

5


Réalisation

Quantité


a: _____ mm

b: _____ mm

c: _____ mm



Xmin 120 mm



Ø

R

Ø 33,7 x 2,0 mm

67 mm

Ø 42,4 x 2,0 mm

64 mm

85 mm

Ø 42,4 x 2,6 mm

64 mm

85 mm

Ø 48,3 x 2,0 mm

73 mm

97 mm

Ø 48,3 x 2,6 mm

73 mm

97 mm

Ø 60,3 x 2,0 mm

121 mm

304

316

6

Réalisation

Quantité


W: _____ °

a: _____ mm


b: _____ mm

c: _____ mm

d: _____ mm



Xmin 120 mm



Ø

R

Ø 33,7 x 2,0 mm

67 mm

Ø 42,4 x 2,0 mm

64 mm

85 mm

Ø 42,4 x 2,6 mm

64 mm

85 mm

Ø 48,3 x 2,0 mm

73 mm

97 mm

Ø 48,3 x 2,6 mm

73 mm

97 mm

Ø 60,3 x 2,0 mm

121 mm

304

316

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Pilage sur mandrin (tube rond)

Services

Demande de devis

7

Réalisation

Quantité


☐

W: _____ °


a: _____ mm

b: _____ mm

c: _____ mm



Xmin 120 mm



Ø	R	
Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm	☐
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm	85 mm
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm	85 mm
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm	97 mm
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm	97 mm
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm	☐

304	316	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

8

Réalisation

Quantité

☐


W: _____ °

a: _____ mm


b: _____ mm

c: _____ mm

d: _____ mm



Xmin 120 mm



Ø	R	
Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm	☐
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm	85 mm
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm	85 mm
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm	97 mm
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm	97 mm
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm	☐

304	316	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)

9

Réalisation

Quantité



W: _____ °

a: _____ mm

b: _____ mm

c: _____ mm

d: _____ mm

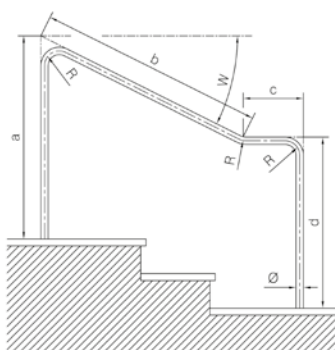 $x_{\min} 120 \text{ mm}$ 

Ø	R	
Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm □	
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm □	85 mm □
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm □	85 mm □
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm □	97 mm □
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm □	97 mm □
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm □	

[illegible]

10

Réalisation

Quantité

W: _____ °



a: _____ mm

b: _____ mm

c: _____ mm

d: _____ mm

e: _____ mm

 $x_{\min} 120 \text{ mm}$ 

Ø	R	
Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm ☐	
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm ☐	85 mm ☐
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm ☐	85 mm ☐
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm ☐	97 mm ☐
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm ☐	97 mm ☐
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm ☐	

[illegible]

Client

Nom

Société

N° , rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

* (à remplir par Q-railing)

Q-railing




CINTRAGE 2D

Pliage sur mandrin (tube rond)

Services

Demande de devis



11

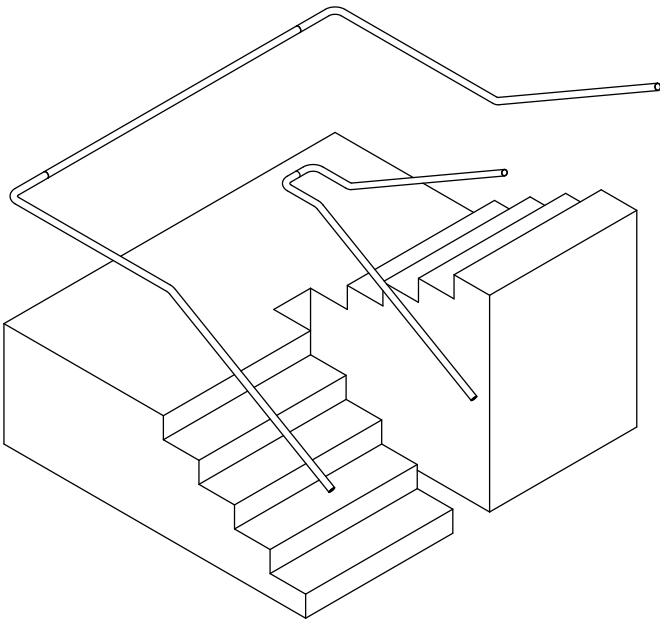

11a Réalisation

Quantité

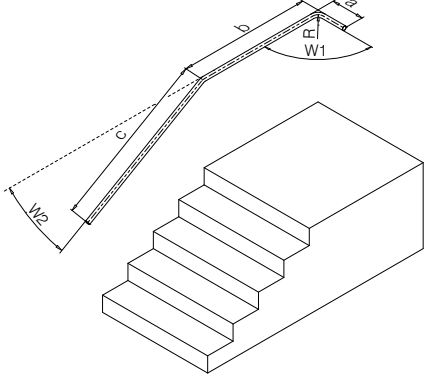

W1: _____ ° W2: _____ ° a: _____ mm b: _____ mm c: _____ mm  Xmin 120 mm		<table><thead><tr><th>Ø</th><th colspan="2">R</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ø 33,7 x 2,0 mm</td><td>67 mm</td><td></td></tr><tr><td>Ø 42,4 x 2,0 mm</td><td>64 mm</td><td>85 mm</td></tr><tr><td>Ø 42,4 x 2,6 mm</td><td>64 mm</td><td>85 mm</td></tr><tr><td>Ø 48,3 x 2,0 mm</td><td>73 mm</td><td>97 mm</td></tr><tr><td>Ø 48,3 x 2,6 mm</td><td>73 mm</td><td>97 mm</td></tr><tr><td>Ø 60,3 x 2,0 mm</td><td>121 mm</td><td></td></tr></tbody></table>	Ø	R		Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm		Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm	85 mm	Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm	85 mm	Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm	97 mm	Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm	97 mm	Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm		<table><thead><tr><th>304</th><th>316</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr><tr><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr></tbody></table>	304	316		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐		☐	☐	
Ø	R																																												
Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm																																												
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm	85 mm																																											
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm	85 mm																																											
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm	97 mm																																											
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm	97 mm																																											
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm																																												
304	316																																												
☐	☐																																												
☐	☐																																												
☐	☐																																												
☐	☐																																												
☐	☐																																												
☐	☐																																												

Q-railing

Client

Nom _____

Société _____

N° , rue. _____

Code postal, ville _____

Téléphone & Fax _____

E-mail _____

N° Client _____

Numéro de révision* _____

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Pliage sur mandrin (tube rond)

Services

Demande de devis

11b

Réalisation

Quantité


W1: _____ °

W2: _____ °


a: _____ mm

b: _____ mm

c: _____ mm



Xmin 120 mm

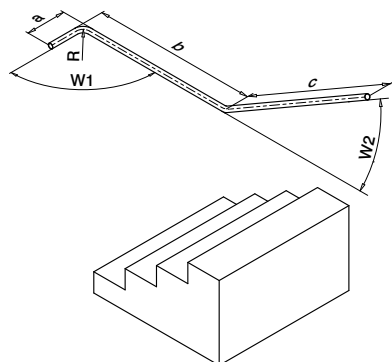

Ø

R

Ø 33,7 x 2,0 mm

67 mm

☐

Ø 42,4 x 2,0 mm

64 mm

85 mm

☐☐

Ø 42,4 x 2,6 mm

64 mm

85 mm

☐☐

Ø 48,3 x 2,0 mm

73 mm

97 mm

☐☐

Ø 48,3 x 2,6 mm

73 mm

97 mm

☐☐

Ø 60,3 x 2,0 mm

121 mm

☐

304

316

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

11c

Réalisation

Quantité

W1: _____ °

W2: _____ °

a: _____ mm


b: _____ mm

c: _____ mm


d: _____ mm

e: _____ mm

f: _____ mm



Xmin 120 mm

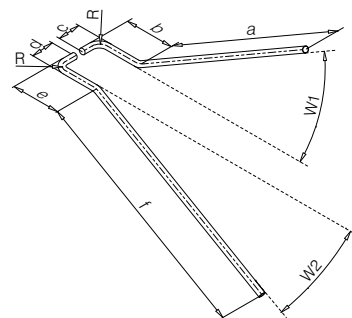

Ø

R

Ø 33,7 x 2,0 mm

67 mm

☐

Ø 42,4 x 2,0 mm

64 mm

85 mm

☐☐

Ø 42,4 x 2,6 mm

64 mm

85 mm

☐☐

Ø 48,3 x 2,0 mm

73 mm

97 mm

☐☐

Ø 48,3 x 2,6 mm

73 mm

97 mm

☐☐

Ø 60,3 x 2,0 mm

121 mm

☐

304

316

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)




CINTRAGE 2D

Pliage sur mandrin (tube rond)

Services

Demande de devis

12

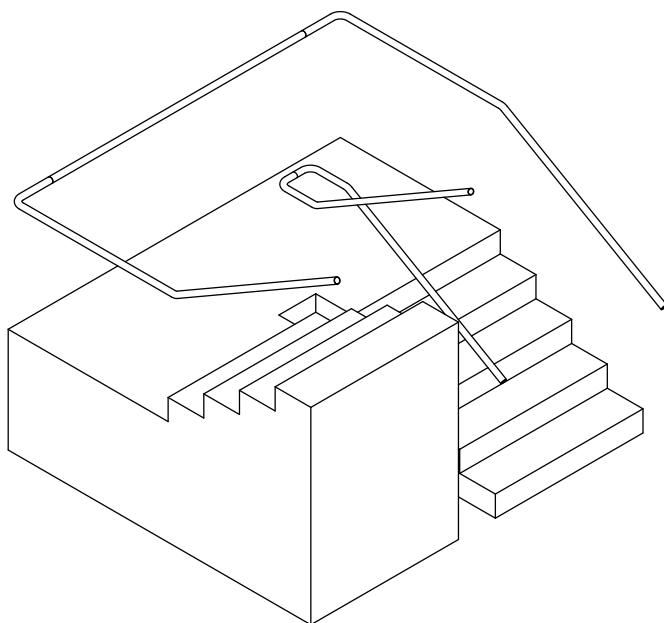

12a

Réalisation

Quantité




W1: _____ °

W2: _____ °


a: _____ mm

b: _____ mm

c: _____ mm



Xmin 120 mm

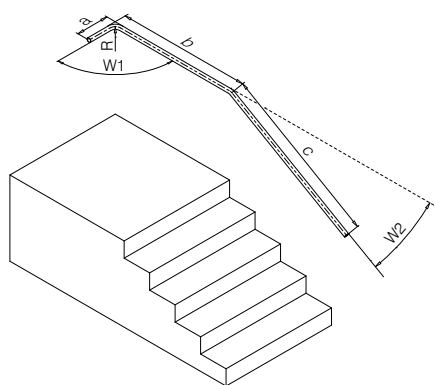

Ø	R	
Ø 33,7 x 2,0 mm	67 mm	☐
Ø 42,4 x 2,0 mm	64 mm	85 mm ☐
Ø 42,4 x 2,6 mm	64 mm	85 mm ☐
Ø 48,3 x 2,0 mm	73 mm	97 mm ☐
Ø 48,3 x 2,6 mm	73 mm	97 mm ☐
Ø 60,3 x 2,0 mm	121 mm	☐

304	316	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	
☐	☐	

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Pliage sur mandrin (tube rond)

Services

Demande de devis

12b

Réalisation

Quantité


W1: _____ °

W2: _____ °


a: _____ mm

b: _____ mm

c: _____ mm



Xmin 120 mm



Ø

R

Ø 33,7 x 2,0 mm

67 mm

☐

Ø 42,4 x 2,0 mm

64 mm

85 mm

☐☐

Ø 42,4 x 2,6 mm

64 mm

85 mm

☐☐

Ø 48,3 x 2,0 mm

73 mm

97 mm

☐☐

Ø 48,3 x 2,6 mm

73 mm

97 mm

☐☐

Ø 60,3 x 2,0 mm

121 mm

☐

304

316

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

12c

Réalisation

Quantité

W1: _____ °

W2: _____ °

a: _____ mm


b: _____ mm

c: _____ mm


d: _____ mm

e: _____ mm

f: _____ mm



Xmin 120 mm

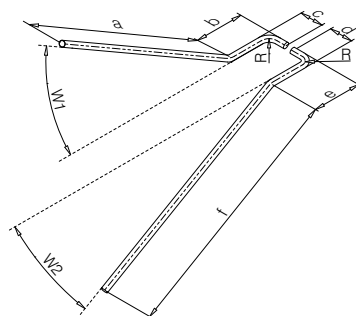

Ø

R

Ø 33,7 x 2,0 mm

67 mm

☐

Ø 42,4 x 2,0 mm

64 mm

85 mm

☐☐

Ø 42,4 x 2,6 mm

64 mm

85 mm

☐☐

Ø 48,3 x 2,0 mm

73 mm

97 mm

☐☐

Ø 48,3 x 2,6 mm

73 mm

97 mm

☐☐

Ø 60,3 x 2,0 mm

121 mm

☐

304

316

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Pliage sur mandrin (tube rond)

Services

Demande de devis

13

Réalisation

Quantité

☐


W: _____ °

a: _____ mm


b: _____ mm

c: _____ mm

d: _____ mm



Xmin 120 mm

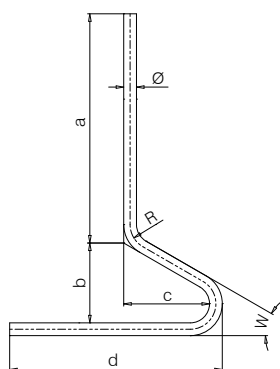

Ø

R

Ø 42,4 x 2,0 mm

64 mm

85 mm

Ø 42,4 x 2,6 mm

64 mm

85 mm

Ø 48,3 x 2,0 mm

73 mm

97 mm

Ø 48,3 x 2,6 mm

73 mm

97 mm

304

316

☐☐☐☐☐☐☐☐

14a

Réalisation

Quantité

☐


W: _____ °

a: _____ mm


b: _____ mm

c: _____ mm

d: _____ mm



Xmin 120 mm

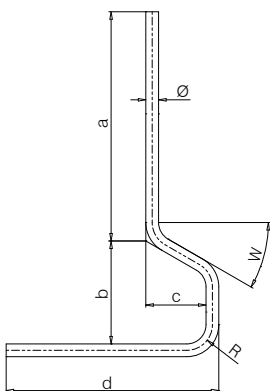

Ø

R

Ø 42,4 x 2,0 mm

64 mm

85 mm

Ø 42,4 x 2,6 mm

64 mm

85 mm

Ø 48,3 x 2,0 mm

73 mm

97 mm

Ø 48,3 x 2,6 mm

73 mm

97 mm

304

316

☐☐☐☐☐☐☐☐

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



PERÇAGE

(tube rond)

Services

Demande de devis

14b

Réalisation

Type

Quantité

Quantité

☐

H1: _____ mm


H2: _____ mm

H3: _____ mm


H4: _____ mm

ØB: _____ mm

W: _____ °

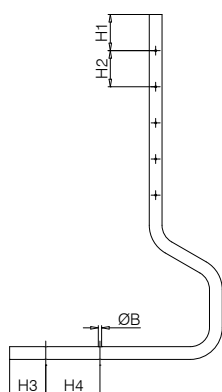

H1/H2

☐☐☐☐☐☐

Tubes

Perçage

Ø mm

M6

M8

M10

☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Profil de sol, montage au sol

Services

Demande de devis

Tous les profils de sol cintrés 2D sont livrés prêts à monter et sont donc découpés à la longueur et la forme nécessaires. Veuillez garder à l'esprit que le processus de cintrage modifiera la surface du profil de sol. Ce phénomène, dû à l'étirement et à la compression du matériau et à la machine à cintrer, est inévitable. Plus le rayon de cintrage sera petit, plus cet effet sera visible.

1

Réalisation Easy Glass® SLIM

Quantité



16.6904.500.18 (5000 x 121 x 45 mm)

		R_{min} = 2000 mm 	R_{min} = 2000 mm
		R = _____ mm W = _____ °	R = _____ mm W = _____ °
		 ☐ Profil de sol (cintrage intérieur)	 ☐ Profil de sol (cintrage extérieur)

Après débillardage d'un profil de sol, seulement 4000 mm seront utilisables.
Pour toutes les opérations de cintrage 2D, nous partons d'un rayon constant.



Client

Nom _____

Société _____

N° rue. _____

Code postal, ville _____

Téléphone & Fax _____

E-mail _____

N° Client _____

Numéro de révision* _____

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Services

Demande de devis

Profil de sol, montage au sol et montage latéral

Tous les profils de sol cintrés 2D sont livrés découpés à la longueur et la forme nécessaire. Le perçage pour les profils sans trous reste à la charge du client. Veuillez garder à l'esprit que le processus de cintrage modifiera la surface du profil de sol. Ce phénomène, dû à l'étirement, à la compression du matériau et à la machine à cintrer, est inévitable. Plus le rayon de cintrage sera petit, plus cet effet sera visible.

2a

Réalisation Easy Glass® SLIM

Quantité

☐ 16.6914.500.00 (5000 x 121 x 45 mm) Sans trou			
		R_{min} = 500 mm 	R_{min} = 900 mm
		R = _____ mm W = _____ °	R = _____ mm W = _____ °
		☐ Profil de sol (cintrage intérieur)	☐ Profil de sol (cintrage extérieur)
Après débillardage d'un profil de sol, seulement 4000 mm seront utilisables. Pour toutes les opérations de cintrage 2D, nous partons d'un rayon constant.			

2b

Réalisation Easy Glass® SLIM

Quantité

☐ 16.6914.500.00 (5000 x 121 x 45 mm) Sans trou			
		R_{min} = 500 mm 	R_{min} = 900 mm
		R = _____ mm W = _____ °	R = _____ mm W = _____ °
		☐ Profil de sol (cintrage intérieur)	☐ Profil de sol (cintrage extérieur)
Après débillardage d'un profil de sol, seulement 4000 mm seront utilisables. Pour toutes les opérations de cintrage 2D, nous partons d'un rayon constant.			

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Services

Demande de devis








Profil de sol, montage au sol et montage latéral

Tous les profils de sol cintrés 2D sont livrés prêts à monter et sont donc découpés à la longueur et la forme nécessaires. Veuillez garder à l'esprit que le processus de cintrage modifiera la surface du profil de sol. Ce phénomène, dû à l'étirement et à la compression du matériau et à la machine à cintrer, est inévitable. Plus le rayon de cintrage sera petit, plus cet effet sera visible.

3

Réalisation Easy Glass® PRO

Quantité

☐	16.6906.000.18 (2500 x 122 x 60 mm)	$R_{\min} = 5000 \text{ mm}^*$	$R_{\min} = 5000 \text{ mm}^*$	
☐	16.6906.500.18 (5000 x 122 x 60 mm)	$R_{\min} = 5000 \text{ mm}^*$	$R_{\min} = 5000 \text{ mm}^*$	
☐	16.6906.500.09 (5000 x 122 x 60 mm)	$R_{\min} = 5000 \text{ mm}^*$	$R_{\min} = 5000 \text{ mm}^*$	
☐	16.6906.500.00 (5000 x 122 x 60 mm)	$R_{\min} = 1500 \text{ mm}^*$	$R_{\min} = 1500 \text{ mm}^*$	
		 $R = \text{_____ mm}$ $W = \text{_____}^\circ$	 $R = \text{_____ mm}$ $W = \text{_____}^\circ$	
		 ☐ Profil de sol (cintrage intérieur)	 ☐ Profil de sol (cintrage extérieur)	






Après débillardage d'un profil de sol, seulement 1500 / 4000 mm seront utilisables.
Pour toutes les opérations de cintrage 2D, nous partons d'un rayon constant.

*Rayons plus petits sur demande

4

Réalisation Easy Glass® PRO Y

Quantité

☐	16.6916.000.18 (2500 x 214 x 60 mm)			
☐	16.6916.500.18 (5000 x 214 x 60 mm)			
		$R_{\min} = 5000 \text{ mm}^*$  $R = \text{_____ mm}$ $W = \text{_____}^\circ$		
		 ☐ Profil de sol (cintrage intérieur)		

Après débillardage d'un profil de sol, seulement 1500 / 4000 mm seront utilisables.
Pour toutes les opérations de cintrage 2D, nous partons d'un rayon constant.

*Rayons plus petits sur demande

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Services

Demande de devis















Profil de sol, montage au sol et montage latéral

Tous les profils de sol cintrés 2D sont livrés prêts à monter et sont donc découpés à la longueur et la forme nécessaires. Veuillez garder à l'esprit que le processus de cintrage modifiera la surface du profil de sol. Ce phénomène, dû à l'étirement et à la compression du matériau et à la machine à cintrer, est inévitable. Plus le rayon de cintrage sera petit, plus cet effet sera visible.

5

Réalisation Easy Glass® MAX

Quantité

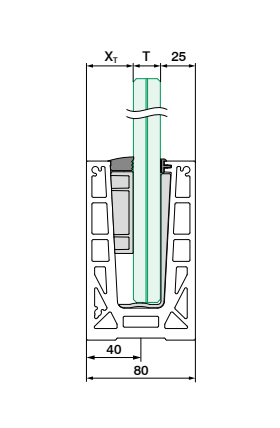☐	16.6926.000.18 (2500 x 131,5 x 80 mm)													
☐	16.6926.000.09 (2500 x 131,5 x 80 mm)													
		<table border="1"><tr><td>$R_{min} = 5000 \text{ mm}^*$</td><td>$R_{min} = 5000 \text{ mm}^*$</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>$R = \text{_____ mm}$</td><td>$R = \text{_____ mm}$</td></tr><tr><td>$W = \text{_____ } ^\circ$</td><td>$W = \text{_____ } ^\circ$</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td>☐ Profil de sol (cintrage intérieur)</td><td>☐ Profil de sol (cintrage extérieur)</td></tr></table>	$R_{min} = 5000 \text{ mm}^*$	$R_{min} = 5000 \text{ mm}^*$			$R = \text{_____ mm}$	$R = \text{_____ mm}$	$W = \text{_____ } ^\circ$	$W = \text{_____ } ^\circ$			☐ Profil de sol (cintrage intérieur)	☐ Profil de sol (cintrage extérieur)
$R_{min} = 5000 \text{ mm}^*$	$R_{min} = 5000 \text{ mm}^*$													
														
$R = \text{_____ mm}$	$R = \text{_____ mm}$													
$W = \text{_____ } ^\circ$	$W = \text{_____ } ^\circ$													
														
☐ Profil de sol (cintrage intérieur)	☐ Profil de sol (cintrage extérieur)													
Après débillardage d'un profil de sol, seulement 1500 mm seront utilisables. Pour toutes les opérations de cintrage 2D, nous partons d'un rayon constant.														

*Rayons plus petits sur demande

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

Profil de sol, montage au sol

Services

Demande de devis

Tous les profils de sol cintrés 2D sont livrés prêts à monter et sont donc découpés à la longueur et la forme nécessaires. Veuillez garder à l'esprit que le processus de cintrage modifiera la surface du profil de sol. Ce phénomène, dû à l'étirement et à la compression du matériau et à la machine à cintrer, est inévitable. Plus le rayon de cintrage sera petit, plus cet effet sera visible.

6

Réalisation Easy Glass® HYBRID

Quantité

☐	16.6919.500.08 (5000 x 43,5 x 32 mm)	R_{min} = 4000 mm	R_{min} = 2000 mm	
☐	16.6919.500.00 (5000 x 43,5 x 32 mm)	R_{min} = 1000 mm	R_{min} = 1000 mm	
		☐ Profil de sol (cintrage intérieur)	☐ Profil de sol (cintrage extérieur)	
Après débarrillage d'un profil de sol, seulement 4000 mm seront utilisables. Pour toutes les opérations de cintrage 2D, nous partons d'un rayon constant.				

7

Réalisation Easy Glass® 3kN

Quantité

☐	16.6908.000.18 (2500 x 128 x 71 mm)	R_{min} = 15000 mm *	R_{min} = 15000 mm *	
		☐ Profil de sol (cintrage intérieur)	☐ Profil de sol (cintrage extérieur)	
Après débarrillage d'un profil de sol, seulement 1500 mm seront utilisables. Pour toutes les opérations de cintrage 2D, nous partons d'un rayon constant.				

*Rayons plus petits sur demande

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 2D

(mains-courantes à fond de gorge)


Services

Demande de devis

Tous les produits cintrés 2D sont livrés prêts à être montés – mis à la longueur, façonnés selon vos exigences et traités spécialement.

		Aluminium						R _{min. (2D)*}				
		2500 mm	5000 mm	316 Inox brossé	.18 Aspect inox brossé	.08 Argenté mat	.00 Brut					
	33 x 39 x 4,5 mm		☐				☐	1000 mm	☐		☐	
	33 x 39 x 4,5 mm		☐			☐		2500 mm	☐		☐	
	20,5 x 5 x 1 mm	☐	☐	☐				1150 mm	☐		☐	
	21,5 x 5 x 1,5 mm	☐	☐		☐			3000 mm	☐		☐	
	24,5 x 5 x 1 mm	☐	☐	☐				1150 mm	☐		☐	
	25,5 x 5 x 1,5 mm	☐	☐		☐			3000 mm	☐		☐	
	27 x 30 x 3 mm		☐	☐				750 mm	☐		☐	
	42,4 x 1,5 mm	☐	☐		☐			4000 mm	☐		☐	
	42,4 x 1,5 mm		☐				☐	2000 mm	☐		☐	
Quantité:												*Rayons plus petits sur demande

		2500 mm	5000 mm	304 Inox brossé	316 Inox brossé	304 Inox poli	316 Inox poli	R _{min. (2D)*}				
	Ø 42,4 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1000 mm	☐	☐	☐	☐
	Ø 48,3 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1000 mm	☐	☐	☐	☐
	Ø 60,3 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐			2000 mm	☐	☐	☐	☐
	80 x 40 x 1,5 mm		☐	☐				750 mm	☐		☐	
	40 x 40 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐			3500 mm	☐		☐	
Quantité:												*Rayons plus petits sur demande ** Seulement pour longueur de 5000 mm.

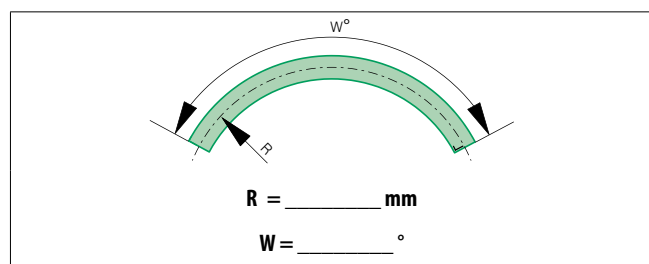

Q-railing

Client

Nom _____
Société _____
N°, rue. _____
Code postal, ville _____

Téléphone & Fax _____
E-mail _____
N° Client _____
Numéro de révision* _____

*(à remplir par Q-railing)



CINTRAGE 3D

(mains-courantes à fond de gorge, rond)

Services

Demande de devis

Afin de vous permettre d'effectuer d'éventuels ajustements sur place, les tubes 3D sont livrés non coupés. Nous marquons simplement sur le tube les repères de coupe pour la longueur utile, charge à vous de définir la longueur du tube juste avant montage. Pour les tubes à fond de gorge, veillez à ce que des tolérances soient prévues pour le verre et son montage. Choisissez toujours une combinaison tube-verre qui permet une marge de tolérance d'au moins 5mm.

		304 Inox brossé	316 Inox brossé	304 Inox poli	316 Inox poli	R _{min.} (3D)*	T _{max.} (3D)
	Ø 42,4 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐	1000 mm	19 mm
	Ø 48,3 x 1,5 mm	☐	☐	☐	☐	1000 mm	19 mm
	Ø 60,3 x 1,5 mm	☐	☐			2000 mm	25,52 mm
Quantité:						*Rayons plus petits sur demande	

3D

Après débillardage d'un fond de gorge de 5000 mm, seulement 3500mm sont utilisables.
Pour toutes les opérations de cintrage 3D, nous partons d'une inclinaison linéaire et d'un rayon constant.

☐ Gauche ☐ Droite

H = _____ mm H0 = _____ mm
H1 = _____ mm H2 = _____ mm
Hg1 = _____ mm Hg2 = _____ mm

D = _____ mm
W_{verre} = _____ °

Q-railing

Client

Nom

Téléphone & Fax

Société

E-mail

N°, rue.

N° Client

Code postal, ville

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)



Tous les produits sont proposés 100% prêts à monter, découpés selon la forme nécessaire et spécialement traités.

EXEMPLE 1 : Raccord avec point de fixation supplémentaire



EXEMPLE 2 : Tube à fond de gorge sur tube rond/raccord de poteau de balustrade



Référence


+
+
+
+

Référence

Quantité

Veuillez tenir compte des différents emballages!

DESSIN

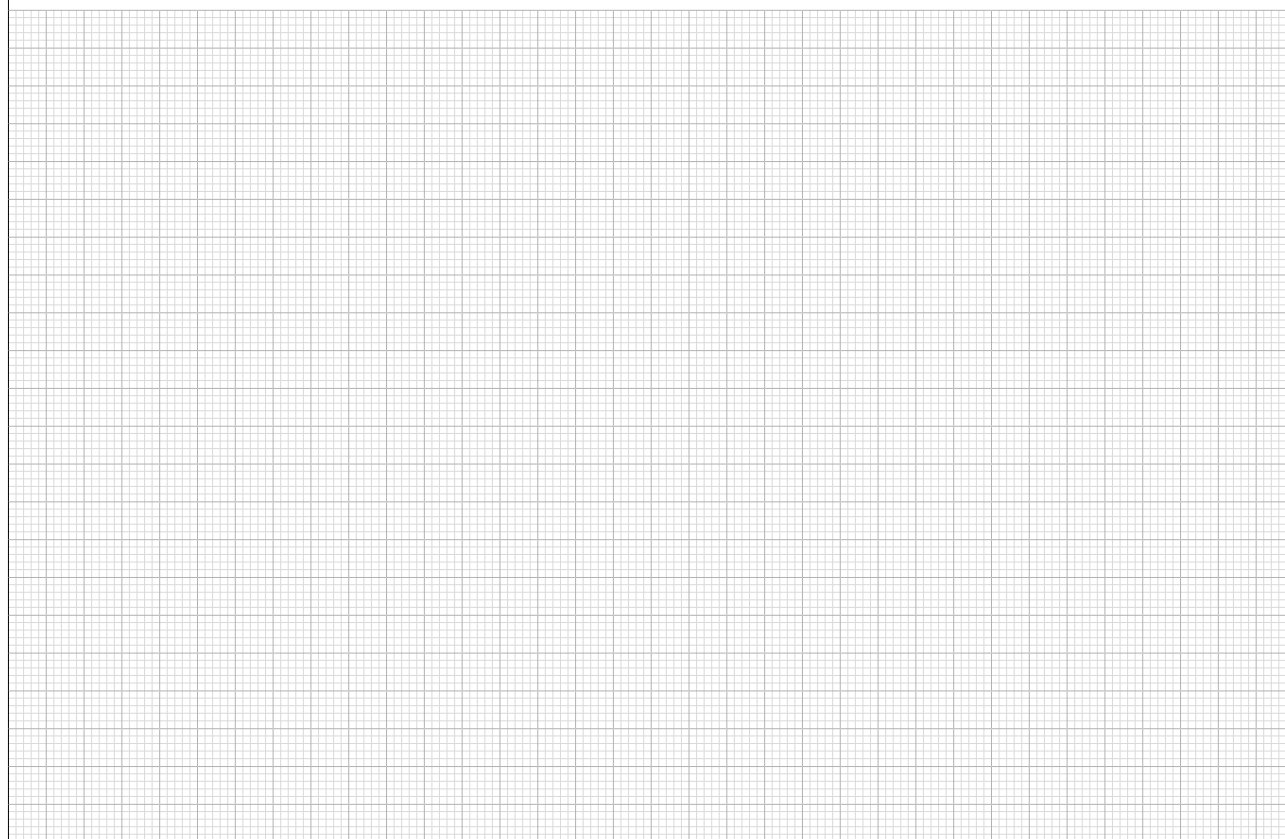

Veuillez esquisser la forme désirée dans la grille ci-dessus en indiquant les dimensions exactes ou envoyez-nous un dessin CAO avec toutes les informations nécessaires. Assurez-vous de fournir des informations exactes concernant les éventuels angles et rayons.

Q-railing

Client

Nom

Société

N°, rue.

Code postal, ville

Téléphone & Fax

E-mail

N° Client

Numéro de révision*

*(à remplir par Q-railing)